




Fiber Optic Distribution Units

光纜配線終端箱 | Unidades de Distribución de Fibra óptica | 光ファイバターミネーションボックス

Rack-mount Fiber Optic Distribution Units

機櫃式光纜配線終端箱 | Unidades de Distribución de Fibra óptica de montaje en Rack
ラックマウント 光ファイバターミネーションボックス

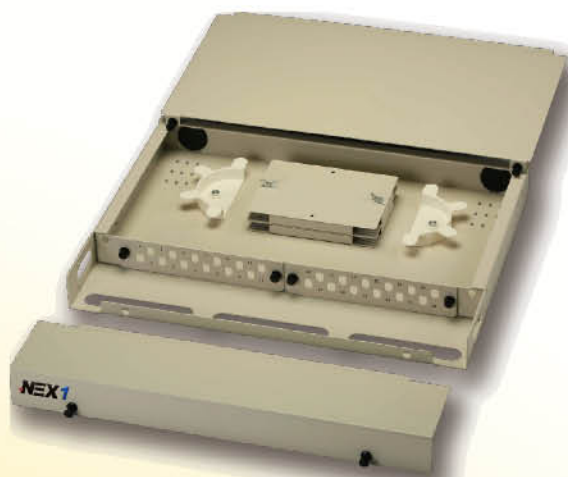

NFPDU-1U



NFPDU-1U (安裝例)

Features

- Suitable for WAN/LAN/FTTX/CATV applications
- Mounts to standard EIA 19" or 23" racks
- Modular designed, as shelf tray and adapter holder
- Quick adapter installation; interchangeable FC, SC, ST, LC adapter panels available
- Individual fiber and pigtail storages, easy identified and maintained
- Storing bend radius greater than 37.5 mm
- Cost effectiveness and economy
- Aluminum alloyed housing and ES powder coating
- 模組化設計，應用在電信、通訊等光纖網路終端
- 拖曳式配線及面板托盤，施工維護方便
- 掀翻式光纖收容盤，芯線及引線分離盤繞收容，易於辨識與

維護

- 收容曲率半徑大於37.5 mm，符合電信總局規範
- 各式光纖接頭，裝卸容易，適用FC、SC、ST、LC等型式
- 高硬度、壓鑄鋁合金一體成形箱體，粉體塗裝防鏽處理，美觀耐用
- 1U高度，安裝於標準型19吋或23吋機櫃，用以保護及整理光纖線
- 特殊動線設計，加強保護特殊長度跳接線
- WAN/LAN/FTTX/CATVに適応可能です
- 標準EIA 19インチまたはEIA 23インチラックに搭載可能です
- セルフトレイとアダプターホルダーからなるモジュラーデザインです
- ファイバーは識別が容易で、維持しやすくなっています
- 半径37.5 mm以上の曲げを確保します
- 丈夫なアノードを処理済み、ES粉末コーディングしたアルミニ

NFPDU-1U Dimensions		
No. of Ports	Dimension(cm.)	Weight
24	4.5 cm (H) × 48.3 cm (W) × 30 cm (D)	2.5 Kg.

Fiber Optic Distribution Units		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty
NFPDU-1U	Drawer typed Fiber Optic Distribution unit. 1U model	1
NFPDU-1U-ST	Front panel module for ST adaptor (for 12 x ST adaptors)	1
NFPDU-1U-SC	Front panel module for SC adaptor (for 12 x SC adaptors)	1
NFPDU-1U-FC	Front panel module for FC adaptor (for 12 x FC adaptors)	1
NFPDU-1U-BI	Blank insert module for front panel (for future expansions)	1

特殊設計：

- 卡榫結構，上下蓋開閉時，完全不需螺絲
- 接頭面板拆裝容易，可隨使用環境瞬間更換
- 模組化設計，作業時可依安裝需求任意組合

特殊設計：

- 設置が容易です。ケーブル、コネクタがもつれるのを防ぎます
- 前面パネルは切り替えが可能です
- 各パーツがモジュール化しており、柔軟性に富みます

ウム合金製です

- 光ファイバーケーブル設置時の管理や、たるみのある光ファイバーパッチコードを処理することができます
- 過剰な長さの光ファイバーパッチコードを保護することの出来る、ユニークな引出しケース型です
- コストパフォーマンスにすぐれ、経済的です