

Category 5e/6 FTP/STP & Telephone Patch Panels

Category 5e/6 遮蔽式 & 電話専用跳接面板 | Paneles de conexión FTP/STP y de Teléfono, Categorías 5e/6


カテゴリ-5e/6・FTP/STPシールド付 & 電話用パッチパネル



NFPF-C5e-24



NFPF-C6-24 (back)

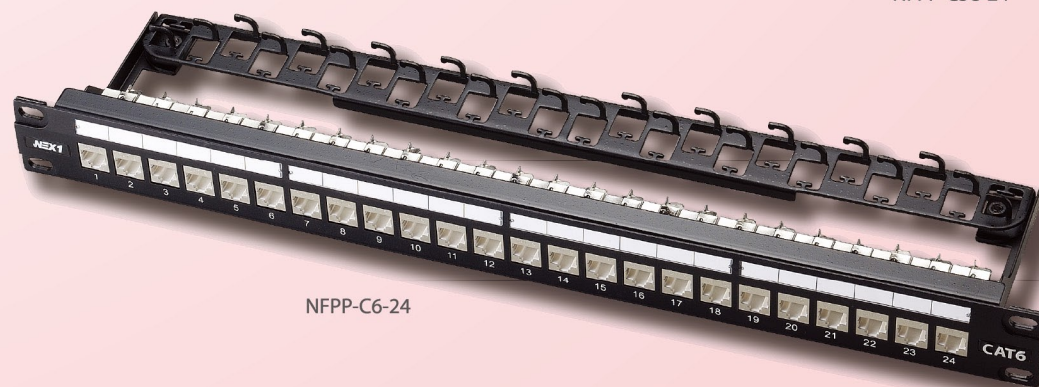

NFPF-C6-24

Features

- Best for the environments where strong interference or electromagnetic waves emission might occur (FTP/STP typed patch panels)
- Patented design specially for telephone installations (telephone patch panel)
- Fits on any standard 19" racks

- 高精密度回路版設計
- 安裝在標準19" 英寸機櫃
- 高硬度、壓鑄鋁合金一體成形，表面以精密髮線紋處理

- Optimo para los ambientes donde interferencias fuertes o emisión de ondas electromagnéticas pueden ocurrir (Paneles de parcheo de tipo FTP/STP)

電気特性

絶縁抵抗: 500M.Ω
接触抵抗: 20m.Ω
電流: 1.5 Amps
直流抵抗: 0.1Ω(最大)
誘電抵抗電圧: 1,000VAC RMS@60Hz/(1Min.)

仕様

標準19インチラックにおいて1Uに24ポート搭載、EIA-310-D仕様適合
ベリリウム銅表面:100 μニッケル層に50 μ金メッキ
抜き差し耐久: 最低1,000回
IDC 22 ~ 26 AWG
プラグ保持力: 最低16 Kgs.
動作気温: -40℃~ + 80℃
FCC Part 68, UL 認定

- Diseño patentado especialmente para instalaciones telefónicas (Paneles de parcheo telefónico)
- Cabe en cualquier rack estándar de 19"

- 基板は高密度に配列されています
- 標準EIA-19インチラックに搭載します
- 頑強でエッジに丸みのあるアノード処理済のアルミニウム製です

