


Category 5E UTP Cable (Solid)

超五類網路線 | Cable UTP – Categoría 5E (sólido) | カテゴリー5E UTPケーブル (単線)

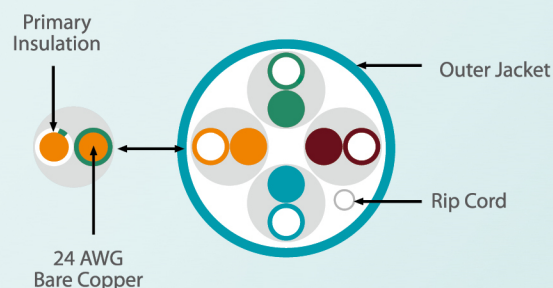

NUTP-C5E

Color options:



仕様/ 硬體規格

FR-PVC被覆/ FR-PVC外被結構

ケーブルタイプ: 4対無シールド単線ケーブル

纜線種類: 4対無遮蔽式對絞單芯線

許容曲げ半径: 直径の8倍/ 最小彎曲半径: 總直径 x 8

絶縁: HDPE, FRPE, 100% FEP

絶縁: HDPE、FRPE、100% FEP

銅線規格: 24 AWG軟銅線/ 導體: 24 AWG單芯鍍銅材質

動作温度: -20℃~+75℃ / 使用温度: -20℃~+75℃

Features

- Characterized to 350MHz for use with high speed LAN (Gigabit Ethernet, ATM 622 or broadband video)
- UL® and ETL verified to ANSI/TIA-568-C.2 Category 5E (enhanced) specifications
- 特殊の350MHz設計，最適於超高速傳輸環境，傳送155Mbps以上的大量資訊（如Gigabit Ethernet, ATM或寬頻影像）
- 通過UL®及ETL認證，符合ANSI/TIA-568-C.2 Category 5E規格
- 適用於ISDN、語音、4-/16-Mbps Token Ring、10Base-T、100-Mbps、TP-PMD、T1、155-Mbps ATM、622-Mbps ATM、1000 Base-T及其他高速網路環境
- 350MHzまでの環境で、高速LAN（ギガビットイーサネット、ATM622、高帯域ビデオ）対応
- UL/ ETL認定。ANSI/ TIA-568-C.2カテゴリー5E準拠

Electrical Specifications

Impedance: 100 ± 15Ω (1~ 350MHz)

Near-End Crosstalk: 35.3dB (min.) @100MHz

Attenuation: 22dB/100 m (max.) @100MHz

Maximum mutual capacitance: 56pF/ m.

Maximum DC resistance: 9.38Ω/100m.

Maximum DC resistance unbalance: 5%

Maximum capacitance unbalance (pair to ground): 330 pF/ 100 m.

Maximum Propagation delay skew: 45 ns/ 100 m.

Return Loss: 20.1dB (min.) @ 100MHz

Category 5E UTP Cable (Solid)

Part Number	Description	No. of Pairs	Standard Jacket Colors	Diameter (mm/inch)	Weight / Length	Std. Pkg. Qty.
NUTP-C5E-*	Category 5E unshielded twisted pair (UTP) cable	4	Grey, Blue, Yellow	5.0/0.20	9.7Kg/ 304.8m. (21.38 lb/ 1,000 ft.)	1 (Full-colored, water-resistant reel box)