


Category 5E Keystone Jacks 110-typed

超五類資訊插座-110型 | Conectores Keystone del tipo 110 de la Categoría 5E | カテゴリー5Eキーストーンジャック-110タイプ

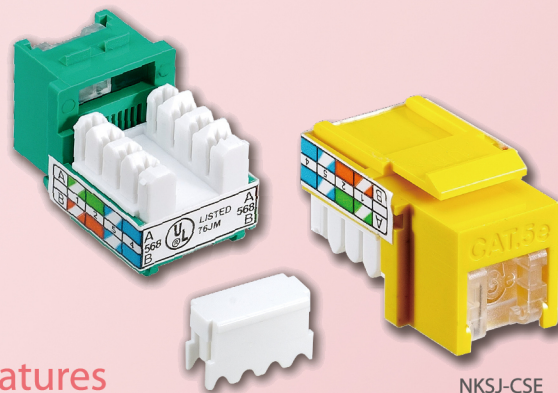


Features

- Exceeds requirements in NEXT TIA/EIA-568-C.2 test procedures
- Twists are maintained to within 1/2" (12.7mm). Per Category 5E installation requirements
- Available in 6 standard colors for easy color coding or to complement any decoration
- Beryllium copper contacts for superior connectivity
- IDC contact design eliminates need to strip individual conductors
- Can be re-terminated a minimum number of 250 times

- 超越NEXT TIA/EIA-568-C.2 Category 5E的測試標準
- 打線作業完成之後，每對線之對絞距離，均保持在1/2" (12.7 mm)之內，符合Category 5E的安裝規範
- 提供6種標準顏色，方便區域部門劃分、或配合安裝環境所需做識別
- 接觸針為鉍銅，確保最高品質之導通特性
- 反覆插拔次數，可達250次以上

- Excede los requerimientos del procedimiento de la prueba NEXT TIA/EIA-568-C.2
- Los twists se mantienen a una distancia de 1/2" (12.7 mm), según los requerimientos de instalación de la Categoría 5E
- Disponibles en 6 colores estándares para una sencilla codificación de color o para complementar cualquier decoración

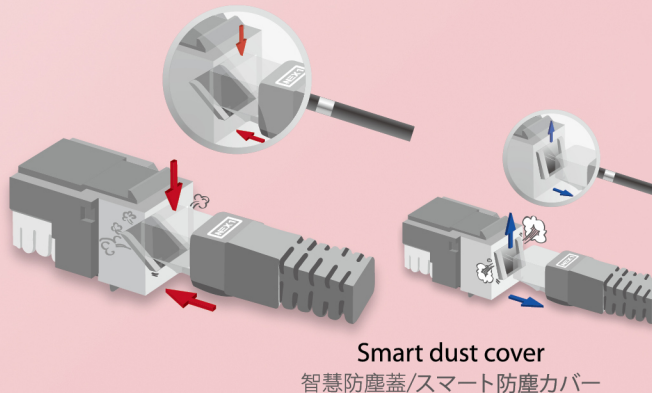

Smart dust cover
智慧防塵蓋/スマート防塵カバー

- Contactos de berilio cobre para una conectividad superior
- El diseño de contacto IDC elimina la necesidad de pelar conductores individuales
- Pueden ser reterminadas un número mínimo de 250 veces

- NEXT TIA/EIA-568-C.2、Cat.5Eの仕様を上回ります
- Cat.5E に基づく撚り 1/2インチ (12.7 mm) 以内
- 簡単なワンタッチ着脱のシャッター付。埃・湿気・錆びをシャットアウトします
- 優れた接続性
- IDCコンタクトデザイン採用、撚り線の被覆をむきます
- 耐久挿抜回数: 最低250回



Electrical Specifications / 電氣特性

Insulation Resistance: 500M.Ω

絶縁電阻: 500 M.Ω

Contact Resistance: 20m.Ω

接点抵抗: 20m.Ω

Current rating: 1.5 Amps

額定電流: 1.5Amps

DC Resistance: 0.1Ω(Max)

直流電阻: 0.1Ω(最大)

Dielectric Withstand Voltage: 1,000VAC RMS @60Hz/(1 min.)

介電強度電壓: 1000VAC RMS@60Hz/(1 min.)

Color options:

WE BK YW GN RD BE

仕様 / 硬體規格

UL-94V-0耐衝撃性、難燃性のABS素材

採用UL-94V-0 耐震、抗摔、難燃性ABS塑膠材質

接点ベリリウム銅: 100 μニッケル層に50 μ金メッキ

插座金針採磷青銅材質,先鍍鍍100 μ後,包覆上鍍金50 μ

耐久: 最低1,000回/I.D.C.最低250回

插座插拔次數,可達1000次以上/110 I.D.C.壓接次數,可達250次以上

プラグとジャックの接合力: 100 g.

接頭接觸耐壓力: 100 g. (Min.)

IDC: 22~26 AWG

110 IDC可接受22~26AWG實心線

プラグ保持力: 17 Kg.

接頭插入維持力: 17 Kg. (Min)

接点のずれにくい構造/接觸點完全密合之精密設計

湿気防止/防塵のカバー付

内附防塵蓋, 隔絶塵埃及濕氣

FCC Part 68, UL®認定

FCC Part 68, UL®認證



Category 5E Keystone Jacks (110 - typed)

Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NKSJ-C5E-WE	Category 5E,	1
NKSJ-C5E-BK	110-typed Keystone jack	1
NKSJ-C5E-RD	For use in all standard	1
NKSJ-C5E-YW	Keystone style outlets.	1
NKSJ-C5E-GN	Side panels are color coded for	1
NKSJ-C5E-BE	T568A and T568B wiring schemes	1

