



Cable Management Covers

線槽整理蓋
ケーブルマネジメントカバー

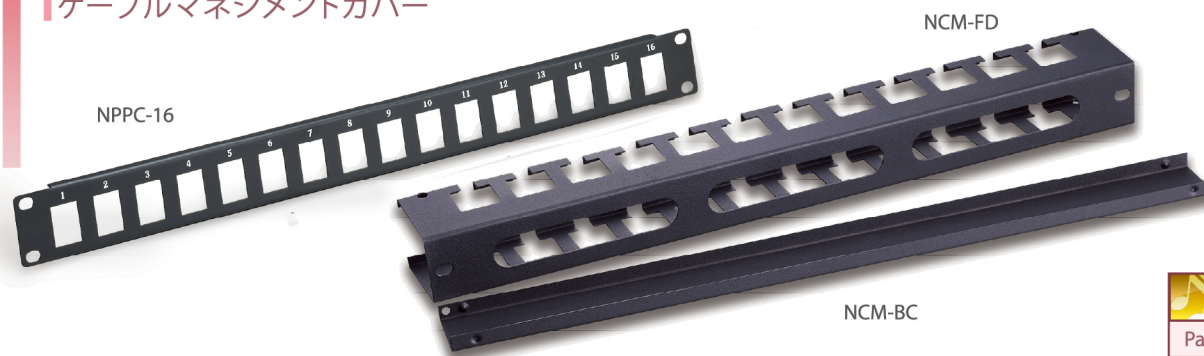

仕様
UL-94V-0耐衝撃性、難燃性のABS素材
撚り戻し1/2インチ(12.7mm)以内
接点ベリリウム銅:100 μニッケル層に50 μ金メッキ
耐久挿抜回数: 最低1,000回/ I.D.C.最低250回
プラグとジャックの接合力: 100 g.
IDC 22~ 26 AWG
プラグ保持力: 16 Kg.
動作気温: -40℃~+ 80℃
FCC Part 68, UL *認定

Physical Specifications
High-density 1U, 19" RMS (rack mount standard) design (24-port). Meets EIA-310-D specifications
Applies UL-94V-0 high-impact, fire-retardant ABS material
A pair punch sequence enables a pair twist within 1/2" of termination
Beryllium copper contact: 50μ gold-plated pins over 100μ nickel layer
Insertion life cycle: 1,000 cycles (minimum) / I.D.C. 250 cycles (minimum)
Operating temperature: -40℃~ +80℃
FCC Part 68, UL* certified

硬體規格
高密度1U、19" 英吋、RMS標準機架設計(24埠)。符合EIA-310-D規格
端子部分、採用UL-94V-0、耐衝擊、難燃性ABS塑膠素材
壓接容易、且對絞之長度、均維持在1/2" 規範之內 (12.7 mm)。符合Category 5e 的安裝規範
接觸針材質為鍍銅: 以100 μ 鍍為底層、覆上純50 μ 鍍金處理
插拔次數: 1,000次 (最少)/ I.D.C.: 250次 (最少)
與接頭接觸力: 100 g.
與IDC (Insulation Displacement Connector) 22~26 AWG線徑相容
接頭承受力: 16公斤 (最少)
使用溫度: -40℃~ +80℃
FCC Part 68, UL*認證

Cable Management Covers		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NPPC-16	Cable management cover for 16-port	1
NPPC-24-M	Cable management cover for 24-port (Multi-media typed)	1
NCM-FD	Front manageable cover with ducted panel	1
NCM-BC	Blank cover for NCM-FD	

110-typed Category 5e Patch Panel (24/12-port)		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NPP-C5e-12	110-Typed Category 5e patch panel 1U, 12-port. Made of sturdy, roll-edged anodized aluminum	1
NPP-C5e-24	110-Typed Category 5e patch panel 1U, 24-port. Made of sturdy, roll-edged anodized aluminum	1

1U= 1.75" (44.45 mm)
2U= 3.5" (88.90 mm)

12-port Patch Panel Frames		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NPPF-12-K	12-port patch panel frame for Keystone jacks 1U, 12-port. Made of sturdy, roll-edged anodized aluminum	1
NPPF-12-A	12-port patch panel frame for adaptors 1U, 12-port. Made of sturdy, roll-edged anodized aluminum	1

+886-2-2518-1300

