ROHS Compliant

Date	2006/07/05
Revision	A

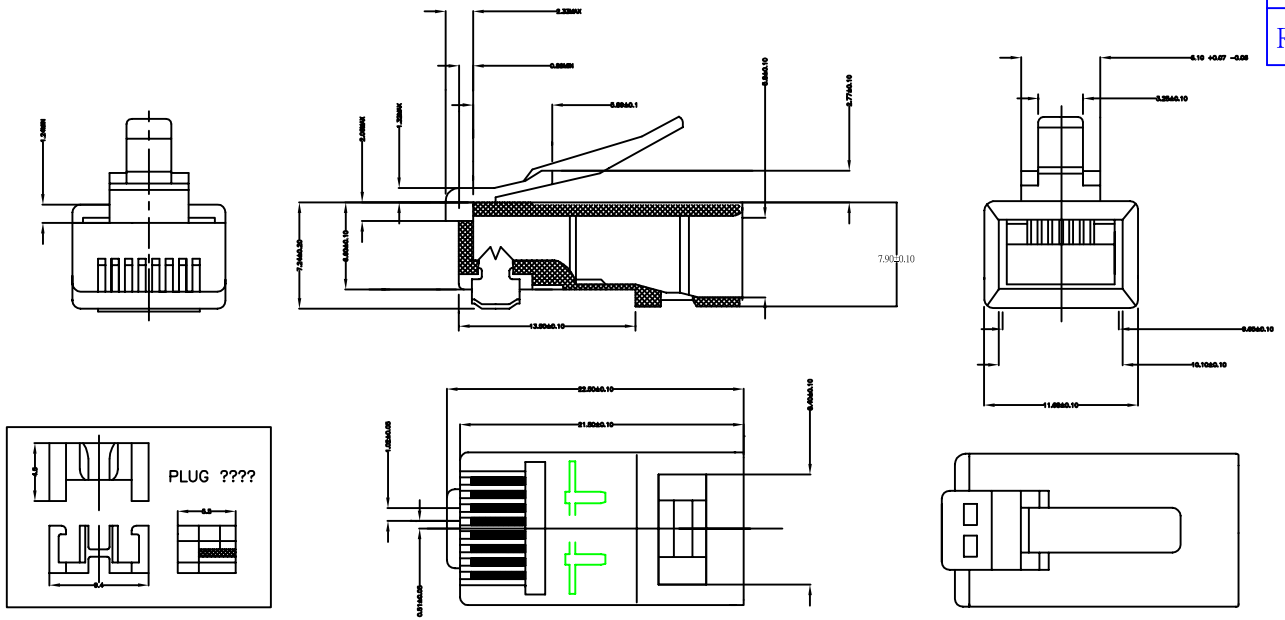

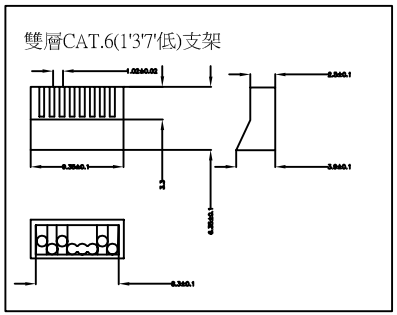



SPECIFICATION DATA		TOLERANCE	
HOUSING	POLYCARBONATE(PC),☐UL94V-0☐UL94V-2	.XXXX	----
CONTACT	PHOSPHOR BRONZE FINE GOLD PLATED OVER NICKEL	.XXX	0.10
GOLD-PLATING	☐ 0.0762 um / 3u inch ☐ 0.15 um / 6u inch ☐ 0.38 um / 15u inch	.XX	0.25
	☐ 0.76 um / 30u inch ☐ 1.27 um / 50u inch	.X	0.38
TYPE OF PLUG	☐ SHIELDED ☐ UNSHIELDED	----	0.50

Insulation Resistance	500 MΩ	Dielectric Withstanding Voltage	500V AC
Operating Temperature	-40~+125 ℃	Durability	1000 cycles min.

REV.	DESCRIPTION	ENG.	APPROVAL

P/NO. NRJ2-45-C6

ITEM MODULAR PLUG	CO. SH5224	S/N. NRJ2-45-C6
DR. Hansum2006/07/05	APPD.	CHKD.
		FILE SY-RJ3-45-1
		SCALE /
		UNIT mm / SIZE A4

NEX1 Technologies Co., Ltd
TEL: (02) 2518-1300
FAX: (02) 2501-4209