
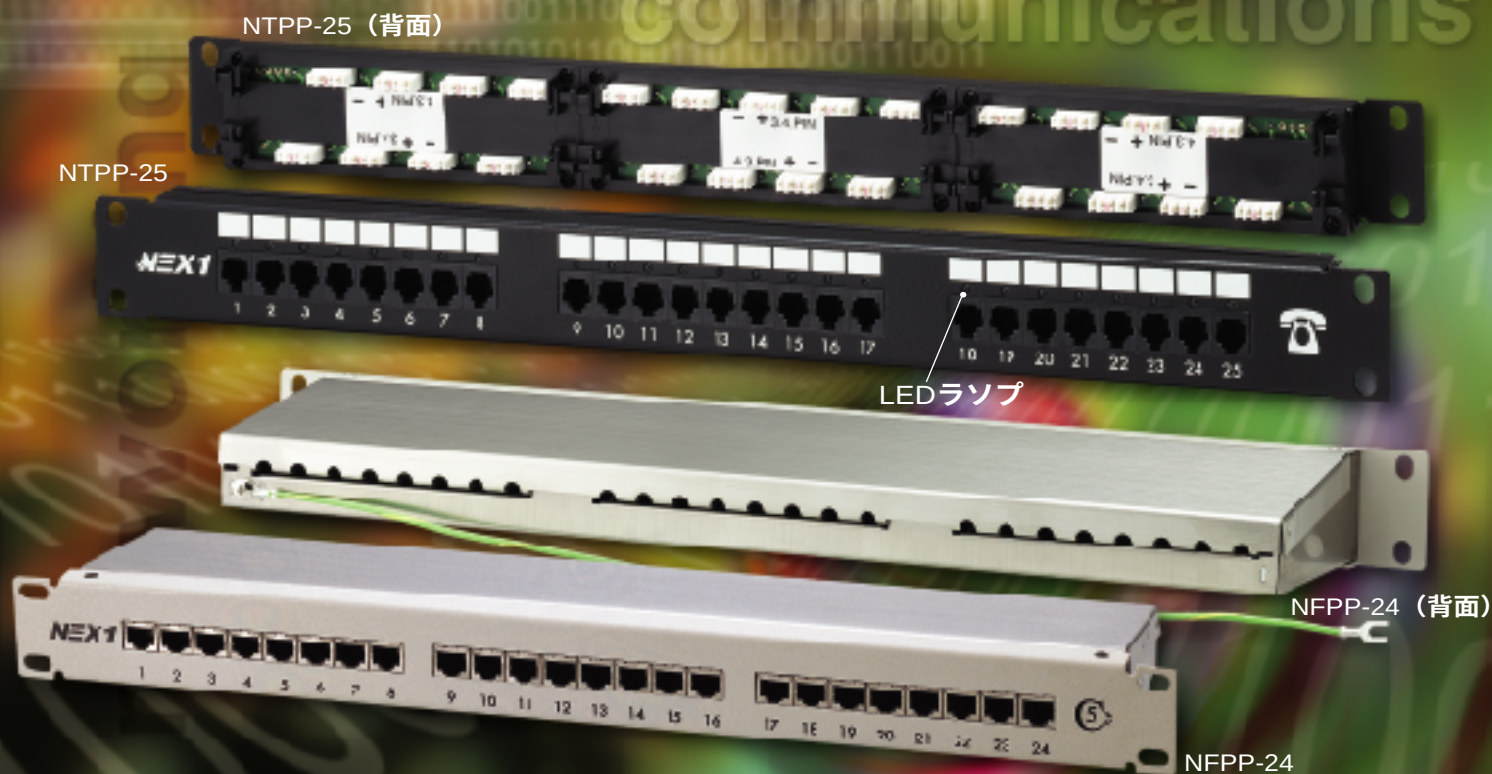




Category 5e FTPパッチパネル／ 電話専用パッチパネル

NEX1のCategory 5e FTPパッチパネルは頑強でエッジに丸みのあるアノード処理したアルミニウム製です。音声、データの高速通信が可能です。

特長：

- 基板は高密度に配列されています
- 標準EIA-19インチラックに搭載します
- 圧着される撚り戻しを1/2インチ(12.7mm)以内に保ちます
- 頑強でエッジに丸みのあるアノード処理済のアルミニウム製です
- T568A/T568B色分け配線が可能です

◆ NFPP-24 寸法：

ポート数	寸法	配線表示
24	4.6 cm (高さ) x 48.3 cm (幅) x 10.4 cm (奥行)	568B 568A

◆ NTPP-25寸法：

ポート数	寸法	背面配線
25	4.6 cm (高さ) x 48.3 cm (幅) x 4.1 cm (奥行)	IDC

電気特性

- ◆ 絶縁抵抗：500M.Ω
- ◆ 接触抵抗：20M.Ω
- ◆ 電流：1.5 Amps
- ◆ 直流抵抗：0.1Ω (最大)
- ◆ 誘電抵抗電圧：1,000VAC RMS @60Hz/1 (最低)

仕様

- ◆ 標準19インチラックにおいて1Uに24ポート、搭載、EIA-310-D 仕様適合
- ◆ ベリリウム銅表面：100-μ ニッケル層に50-μ 金メッキ
- ◆ 抜き差し耐久：最低1,000回 / I.D.C. 最低250回
- ◆ プラグとジャックの接合力：100 g.
- ◆ IDC 22~26 AWG
- ◆ プラグ保持力：最低16 kg.
- ◆ 動作気温：-40℃ ~ +68℃
- ◆ FCC Part 68, UL® 認定

◆ Category 5e FTP Patch Panel

品番	詳細	梱包数
NFPP-24	24口Category 5e 仕様、FTPシールド付パッチパネル：頑強で角の丸いアノード処理済のアルミニウム製	1

◆ 25-port Patch Panel for Telephone

品番	詳細	梱包数
NTPP-25	25口電話専用パッチパネル：頑強で角の丸いアノード処理済のアルミニウム製	1