
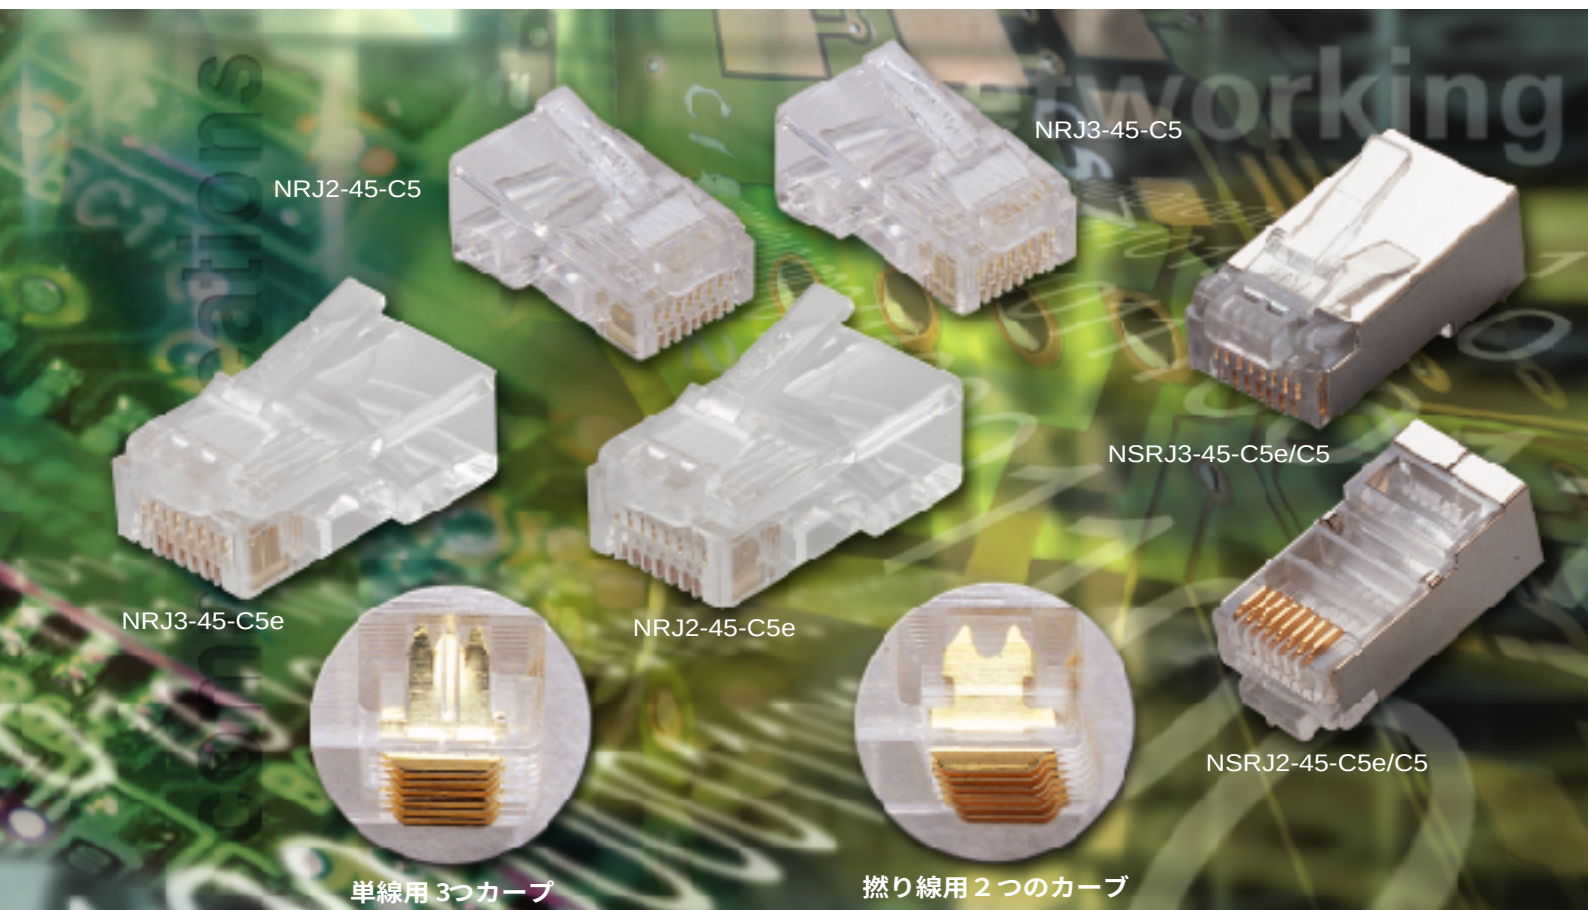




Category 5e/5仕様RJ-45モジュラープラグ

NEX1のRJ-45 モジュラープラグは様々なケーブルに対応します。水平ケーブル、バックボーンケーブル、パッチコードに圧着して使用します。

特長:


- 撚り線/単線に使用可能です
- 8芯丸断面のケーブルに使用します
- ベリリウム銅表面: 100- μ ニッケル層に100- μ 金メッキ(Cat.5e); ベリリウム銅表面: 100- μ ニッケル層に50- μ 金メッキ(Cat. 5)です
- 標準的工具で特殊な工具は必要ありません
- かしめながら1/2インチ(12.7mm)の撚り状態を保ちます
- ツイストペアケーブルとPABX通信への使用を推奨します

仕様

- ◆ ベリリウム銅表面: 100- μ ニッケル層に100- μ 金メッキ(Cat.5e); ベリリウム銅表面: 100- μ ニッケル層に50- μ 金メッキ(Cat. 5)
- ◆ 抜き差し耐久: 最低1,000回
- UL®, CSA 認定

電気特性

- ◆ 絶縁抵抗: 500M. Ω
- ◆ 動作気温: -40°C ~ +125°C
- ◆ 誘電抵抗電圧: 500V AC

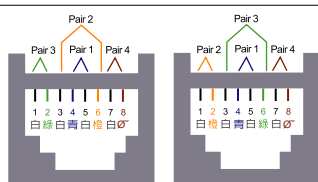

T568A

T568B

◆ RJ-45 Plug

品番	詳細	梱包数
NRJ3-45-C5e	Category 5e仕様8ピン, 8芯 RJ-45 モジュラープラグ引込みラッチ付 (3つのカーブ)	100
NRJ2-45-C5e	Category 5e仕様8ピン, 8芯 RJ-45 モジュラープラグ引込みラッチ付 (2つのカーブ)	100
NRJ3-45-C5	Category 5仕様8ピン, 8芯 RJ-45 モジュラープラグ引込みラッチ付 (3つのカーブ)	100
NRJ2-45-C5	Category 5仕様8ピン, 8芯 RJ-45 モジュラープラグ引込みラッチ付 (2つのカーブ)	100
NSRJ3-45-C5e	Category 5e仕様8ピン, 8芯, シールドタイプRJ-45 モジュラープラグ、引込みラッチ付 (3つのカーブ)	100
NSRJ2-45-C5e	Category 5e仕様8ピン, 8芯, シールドタイプRJ-45 モジュラープラグ、引込みラッチ付 (2つのカーブ)	100
NSRJ3-45-C5	Category 5仕様8ピン, 8芯, シールドタイプRJ-45 モジュラープラグ、引込みラッチ付 (3つのカーブ)	100
NSRJ2-45-C5	Category 5仕様8ピン, 8芯, シールドタイプRJ-45 モジュラープラグ、引込みラッチ付 (2つのカーブ)	100

- ◆ オプション: 撚り線用 2つのカーブ
単線用 3つのカーブ