


communications



NPP-16

NPP-48

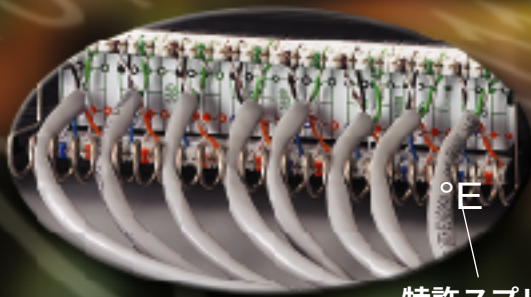

特許スプリング（背面）



Cat. 5eパッチパネル (16, 48ポート)

NEX1のパッチパネルは頑強でエッジに丸みのあるアノード処理をしたアルミニウム製です。音声、データの高速通信が可能です。

特長:

- 背面の特許スプリングが配線をすっきりと維持します
- 基板は高密度に配列されています
- 標準 EIA-19インチラックに搭載可能です
- フレキシブルな設計 (1U/16ポート、2U/48ポート) です
- 標準110型端子と工具互換性があります
- 圧着される撚り戻しを1/2インチ(12.7mm)以内に保ちます
- 頑強でエッジに丸みのあるアノード処理済のアルミニウム製です
- T568AとT568Bの色分け配線が可能です

アプリケーション

- ◆ 1,000Mbps Gigabit Ethernet (IEEE 802.3Z)
- ◆ 622 Mbps ATM
- ◆ 155 Mbps ATM
- ◆ 100VG-anyLAN (IEEE 802.12)
- ◆ 100Mbps TP-PMD
- ◆ 100Mbps Fast Ethernet (IEEE 802.3u)
- ◆ 100Mbps CDDI
- ◆ 10Mbps Ethernet (IEEE 802.3)
- ◆ 4Mbps & 16Mbps Token-Ring (IEEE 802.5)
- ◆ ISDN
- ◆ アナログ回線

寸法

ポート数	寸法	配線表示
16	4.6 cm (高さ) x 48.3 cm (幅) x 4.1 cm (奥行)	568B 568A
48	9.2 cm (高さ) x 48.3 cm (幅) x 4.1 cm (奥行)	568B 568A

仕様

- ◆ 標準19インチラックにおいて1U/2Uに16/48ポート、搭載、EIA-310-D 仕様適合
- ◆ UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のABS素材
- ◆ 撚り戻し 1/2インチ(12.7mm)以内
- ◆ ベリリウム銅表面：100-μ ニッケル層に50-μ 金メッキ
- ◆ 抜き差し耐久：最低1,000回 / I.D.C. 最低250回
- ◆ プラグとジャックの接合力：100 g.
- ◆ IDC 22~26 AWG
- ◆ プラグ保持力：最低16 kg.
- ◆ 動作気温：-40°C ~ +68°C
- ◆ FCC Part 68, UL® 認定

電気特性

- ◆ 絶縁抵抗：500M.Ω
- ◆ 接触抵抗：20M.Ω
- ◆ 電流：1.5 Amps
- ◆ 直流抵抗：0.1Ω (最大)
- ◆ 誘電抵抗電圧：1,000VAC RMS @60Hz/1 (最低)

◆ Category 5e Patch Panel(16, 48ポート)

品番	詳細	梱包数
NPP-16	16口Cat 5eパッチパネル：頑強で角の丸いアノード処理済のアルミニウム製	1
NPP-48	48口Cat 5eパッチパネルは：頑強で角の丸いアノード処理済のアルミニウム製	1

MAX Series