

Termination Tool

免工具専用圧接板 | Herramienta de terminación
ターミネーション用工具



NKSJ-TL-TL

機能分けアイコン&防塵カバー


取付例

T568A/B結線表示


ツールレスデザイン

取り付け手順：


成端部までの十分な伝導が保障できます

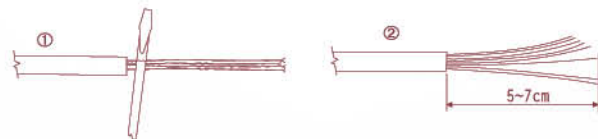


- ① ケーブルの外皮を5～7cm程外して
- ② 各ペアの撚りを戻し電線を真直ぐに伸ばします

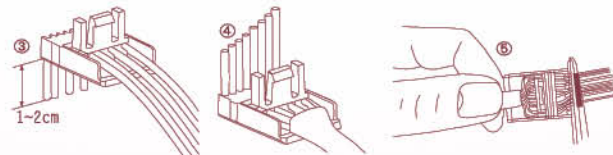

- ③ 望ましい配線順序に従って端末キャップに電線を挿入し、抜け外れ無いように少し曲げます
- ④ ケーブルの外皮が端末キャップの中に十分収まるまで、電線を引き込んだ状態で戻らないように強く曲げます
- ⑤ 余分な電線を端末キャップのエッジに沿って切断すると端末予備加工が終了します



- ⑥ この端末キャップをハウジングのガイドに沿って挿入し、圧接工具又はプライヤー等の工具を使用して押し込むと圧接の端末加工が終了します



Features

- Insures easier installation
- Eliminates need for slip lock pliers
- Insures conductors are fully terminated

- 資訊插座専用工具
- 圧接免工具資訊插座・省時省力
- 専用工具、易握好壓
- 圧接禁實：確保接觸端子與線緊密結合

- より簡単なインストールができます
- スリッロックプライヤーを必要としません

Color options:



02-2518-1300

Termination Tool		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NKSJ-TL-TL	Termination tool for tool-less typed Keystone jack and patch panels	1

Tool-less Category 5e Keystone Jacks		
Part Number	Description	Std. Pkg. Qty.
NKSJ-TL-C5e-WE	Category 5e tool-less typed Keystone jack. Termination cap is color-coded for T568A and T568B wiring schemes	1
NKSJ-TL-C5e-BK		1
NKSJ-TL-C5e-RD		1
NKSJ-TL-C5e-YW		1
NKSJ-TL-C5e-GN		1
NKSJ-TL-C5e-BE		1